

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

1. Інструкція з монтажу кухонної мийки з нержавіючої сталі	5
2. Рекомендації по догляду	8
3. Установка.....	9
4. Утилізація.....	9
<u>5. Гарантійні умови і зобов'язання виробника.....</u>	<u>10</u>
1. Инструкция по монтажу кухонной мойки из нержавеющей стали	12
2. Рекомендации по уходу	15
3. Установка.....	16
4. Утилизация	16
5. Гарантийные условия и обязательства производителя.....	17

ВСТУП

Шановний користувач!

Дякуємо Вам за придбання кухонної мийки ТМ "Weilor"!

Загальні відомості

Високоякісна харчова нержавіюча сталь європейського стандарту AISI 304 (18/10), де 18% хрому та 10% нікелю визнана на професійних кухнях по всьому світу і використовується для забезпечення найкращих характеристик кожного виробу ТМ "Weilor".

Кухонна мийка з нержавіючої сталі підходить до будь-якого дизайнерського рішення, має великий об'єм і максимально корисну площу дна чаші. В процесі експлуатації виріб не накопичує шкідливих бактерій, тому він є абсолютно безпечним. Хромнікелевий сплав надає мийкам антикорозійну якість, блиск та стійкість. Мийка з нержавіючої сталі не потребує використання додаткових засобів для особливого догляду за виробом.



Примітка:

Модельний ряд мийок з нержавіючої сталі ТМ "Weilor" довершує будь-який дизайн кухонного інтер'єру а високі стандарти виробника дозволяють забезпечити бездоганну службу мийки за дотриманням умов експлуатації.



УВАГА!

Перш ніж розпочати установку мийки, будь ласка, уважно ознайомтеся з даною інструкцією, дотримуйтесь зазначених вказівок, вони допоможуть Вам успішно використовувати цей виріб.

Дана інструкція містить корисні поради та вказівки з експлуатації, монтажного встановлення мийки, можливих способів та засобів по догляду за виробом.



УВАГА!


Не викидайте цю інструкцію протягом усього терміну служби виробу.

Інструкція по монтажу призначена для кваліфікованого технічного спеціаліста, який повинен виконати монтаж, підключення та випробування даного виробу.

1. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ КУХОННОЇ МИЙКИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Послідовно виконуйте наступні кроки:

1. Визначте тип монтажу кухонної мийки.
2. Переконайтеся, що у Вас в наявності є всі необхідні інструменти для установки мийки:

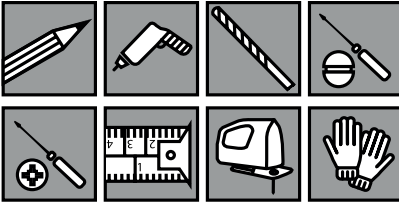


3. Ретельно огляньте мийку, щоб упевнитися у відсутності на ній пошкоджень і наявності всіх необхідних комплектуючих: кухонна мийка, водозливна арматура, деталі кріплення. А також Вам знадобиться герметик або стрічка ущільнювач (купується окремо).

4. Переконайтеся, що обране місце для монтування мийки рівне, а під стільницею досить простору для кріплення утримувачів.

5. Перед обрізанням стільниці, перевірте фактичні розміри мийки.

Основи монтажу накладної мийки

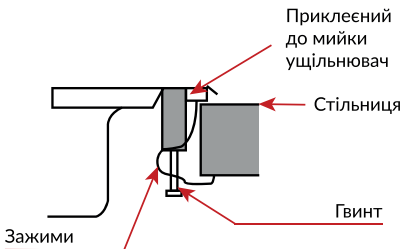

Монтаж накладної мийки здійснюється на окремий модуль кухонної стільниці таким чином, щоб вона повністю закривала його верхню частину. Така установка досить проста - кріплення обладнання проводиться за допомогою Г-образних елементів з косим прорізом. Щоб здійснити кріплення однієї раковини, необхідно підготувати не менше 4-5 кріпильних елементів.

1) Визначте місце, де буде встановлена мийка таким чином, щоб користування мийкою було зручним. Оптимальна відстань від краю стола - 50-100 мм.

2) Покладіть мийку чашею вгору на передбачуваному місці монтажу на стільниці. (рис.1) і обведіть її по контуру по контуру (рис.2). Зверніть увагу на рівність і горизонтальність площини, призначеної для монтажу мийки.

3) Зніміть мийку та накресліть лінію вирізу, відступивши на 10 мм всередину від лінії контуру (рис.3)

4) Просвердліть за допомогою дрилі отвори в кутах по лінії вирізу. (рис.4)

5) Виріжте отвір в стільниці, строго притримуючись нанесеної лінії вирізу і дотримуючись перпендикулярність зрізу, за допомогою ріжучого інструменту .

6) Перевірте посадку мийки в отворі. Переконайтеся, що мийка щільно прилягає до стільниці.

7) Ретельно очистіть від тирси і пилу зріз та зачистіть його наждачним папером. Обробіть торець отвору силіконовим герметиком.

8) Для кріплення мийки в стільниці використовуйте силіконовий герметик. Нанесіть його на мийку знизу рівномірно по канту периметра. (рис.8)

9) Вставте мийку в отвір і щільно притисніть її до стільниці. Видаліть залишки герметика, які виступили з-під країв мийки і дайте силікону закріпитися протягом 10-12 годин під власною вагою виробу.


10) Після встановлення мийки необхідно ретельно вимити водою і витерти досуха тканиною серветкою.



УВАГА!

Перш ніж приступити до установки раковини, необхідно підключити змішувач, що згодом дозволить уникнути труднощів в процесі монтажу.

Основи монтажу врізної мийки в стільницю

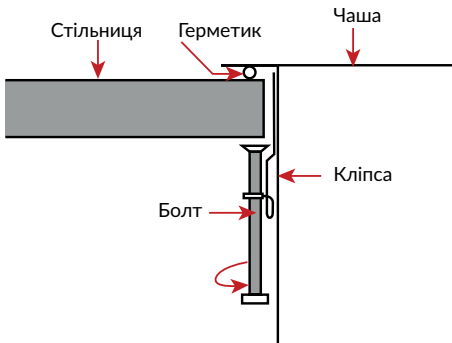

Врізний монтаж

Найчастіше для монтажу використовуються трубчастий ущільнювач і спеціальні кліпси, які монтуються з двох сторін - на обрізаний торець стільниці і на внутрішню поверхню мийки.

Встановлення кухонних мийок проводиться безпосередньо в стільницю, в зв'язку з чим, монтажні заходи необхідно починати з підготовки відповідного отвору в стільниці. Технологія установки врізної кухонної мийки передбачає кріплення конструкції до внутрішньої сторони стільниці за допомогою спеціальних притисків і кронштейнів.

1) Використовуючи олівець, в місці, де ви плануєте встановити мийку, накресліть дві перпендикулярні лінії, на перетині яких буде розташовуватися злив;

2) Переверніть мийку і покладіть її на стільницю чашею вгору і вирівняйте відповідно до приготовленої розмітки (перетин осей ви зможете побачити через отвір зливу). Візьміть простий олівець і обведіть зовнішній контур мийки по периметру. При цьому важливо враховувати розміри врізної мийки, а також взаємне розташування країв мийки і вільного краю стільниці, наявність якого необхідна для раціональної установки дверей тумби;

3) Далі виміряйте ширину бортика мийки і, відповідно до отриманої величини, накресліть внутрішній контур, по якому буде проходити лінія відрізу. Незважаючи на те,

що ширина бортика - величина, індивідуальна для кожної мийки, в середньому вона коливається в межах 12 мм.

4) необхідно зробити технологічні отвори, що полегшують процес робіт. Отвори роблять за допомогою дреля або шурупверта по кутах внутрішньої розмітки. Кутіві отвори повинні розташовуватися у внутрішній площині відрізної площі, а їх краї - тільки стикатися з лінією відрізу.

5) Щоб уникнути утворення відколів ламінованої поверхні весь фронт відрізних робіт необхідно виконувати на лицьовій стороні стільниці.

6) Після того, як ви зробили отвори по кутах відрізної площини, лобзиком випиліть отвір по внутрішній лінії відрізу. Щоб відрізу частина стільниці не впала, по лінії відрізу вкрутіть саморізи, які забезпечать її фіксацію.

7) Після того, як ви зробили отвір в стільниці, видаліть саморізи і відрізню частину стільниці з основної площини, очистіть зріз від пилу. Мийку попередньо встановіть в отриманий отвір, що необхідно для того, щоб перевірити відповідність виробу розмірам отвору.

8) Ретельно обробіть всю площу зрізу силіконовим герметиком. Фахівці рекомендують виконувати цю роботу шпателем, при відсутності якого це можна зробити пальцем. Провішіть подібні захисні заходи, ви уникнете намокання і розбухання стільниці.


9) Нанесіть шар силікону на стільницю (між відрізом і зовнішньої розмічальної лінією);

10) На внутрішню частину бортиків мийки встановіть елементи кріплення і, переконавшись в тому, що вони зафіксовані не до кінця, приступайте до установки раковини. Вона починається з поглиблення тієї сторони, де буде кріпитися змішувач;

11) Надалі решта поступово стає в отвір до моменту щільного зіткнення бортів мийки з внутрішньою поверхнею стільниці.

12) Використовуючи будівельний рівень, переконайтеся в правильності установки, після чого перейдіть до завершального етапу - остаточного кріплення фіксуючих елементів.

Основи монтажу під стільницю

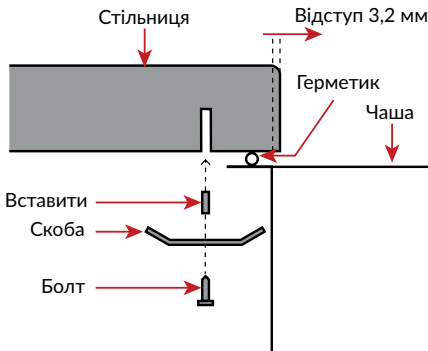

Монтаж під стільницю

1. При такій установці, торець вирізу під мийку є видимим і повинен бути якісно оброблений. Для вирізу отвору під мийку, підготовки торцевої поверхні та монтажу мийки виробник радить скористатися послугами фахівця. Виробник радить варіант монтажу, при якому виріз в стільниці співпадає з краєм чаші кухонної мийки. Бокові стінки чаші є продовженням торцевої поверхні вирізу під мийку. Також існують інші способи фіксації, в залежності від матеріалу стільниці.
2. Для герметизації стику між мийкою і стільницею використовуйте герметик, оптимальний для матеріалу стільниці.

3. Для фіксації мийки в стільницю використовуйте елементи кріплення, які входять до комплекту мийки.

4. З внутрішньої сторони стільниці просвердліть 4 монтажних отвори у напрямку стільниці, на відстані 20 мм від краю вирізу. В поперечному напрямку на відстані від 48 до 55 мм, в залежності від конструкції і матеріалу стільниці.

5. Затягніть елементи кріплення для надійної фіксації але з обережністю щоб не пошкодити стільницю.

6. Нанесіть герметик між мийкою і стільницею

7. Установіть мийку у виріз

8. Зафіксуйте мийку до стільниці скобами, рівномірно затягуючи гайки без використання інструментів

9. Видаліть залишки герметика і дайте мийці закріпитися протягом 10-12 годин.

10. Після висихання герметика, установіть зливну арматуру і змішувач, і перевірте всі з'єднання на герметичність.

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ

Для того, щоб Ваша мийка залишалася незмінною з плином часу і такою ж стильною, як і в перший день, важливо щоб Ви дотримувались деяких основних порад по догляду, щоб Ваші мийки залишалися в задовільному стані.

Мийка вимагає щоденного догляду і періодичного очищення, які допоможуть зберегти її поверхню гладенькою і в гарному стані.

1. Після кожного використання обполіскуйте мийку теплою водою зі звичайним рідким миючим засобом (що не містить абразиву) для миття посуду. Сліди від мила і води витирайте досуха чистою і сухою тканиною або паперовим рушником. Це дозволить уникнути появи осаду та накопичування мінералів на поверхні мийки.

2. Для видалення жиру і бруду необхідно використовувати спеціальні засоби для чищення нержавіючої сталі. Які не містять абразивних частинок, хлору (відбілюючих засобів) або соляної кислоти. Протирати поверхню необхідно в напрямку ліній рівної поверхні.

3. Догляд за мийкою необхідно проводити за допомогою м'якої губки, тканини, або паперового рушника, щоб уникнути появ подряпин та в майбутньому уникнути корозії кухонної мийки.

4. Не рекомендується залишати на поверхні мийки каву, чай, сіль, оцет, фруктові соки, вони мають окисні властивості і можуть залишати кольорові плями, утворюючи на поверхні корозію і псувати зовнішній вигляд мийки.

5. Не залишайте в кухонній мийці сталеві предмети, чавунний посуд та вологі губки або сервети на тривалий час це може призвести до плям та пошкодження захисного шару нержавіючої сталі.

6. Наліт та іржа з нержавіючої поверхні можуть видалятися за допомогою миючих засобів з вмістом лужної кислоти.

7. Не допускайте висихання на поверхні мийки миломістких засобів і води, адже в їх складі присутня значна кількість хімічних добавок, що впливають на цілісність і зовнішній вигляд мийки.

8. Не використовуйте миючі засоби які мають в своєму складі хлориди, гідрохлоридну кислоту, відбілюючі, лужні та окислювальні речовини.

9. Засоби для стічних труб, що містять сірку або солі можуть пошкодити поверхню мийки. Переконайтеся, що засоби для чищення не вступають в контакт з поверхнею мийки.

10. Не використовуйте поверхню сталеві мийки в якості обробної дошки, це може її пошкодити.

11. Не ставте на поверхню мийки важкі предмети, вони можуть утворити подряпини і деформувати її.

12. Не ставте на поверхню мийки предмети високих температур. Для цього необхідно використовувати спеціальні підставки.

3. УСТАНОВКА

Рекомендуємо скористатись послугами спеціалістів, які виконують всі необхідні роботи для правильного використання виробу ТМ «Weilor». Дані з встановлення повинні бути занесені в гарантійний талон. Гарантійний строк в такому випадку відраховується з дати встановлення. У разі самостійного встановлення, Ви не отримаєте безкоштовного ремонту, якщо поломка сталася внаслідок неправильного монтажу. Хибний виклик спеціаліста з сервісного центру сплачує споживач.

Комплектація

- Кухонна мийка із нержавіючої сталі ТМ «Weilor»;
- Технічна документація;
- Водозливна арматура;
- Деталі кріплення.



УВАГА!

Виробник не несе відповідальності за ушкодження здоров'ю та власності, отримані внаслідок неналежного використання.

4. УТИЛІЗАЦІЯ

Нержавіюча сталь широко поширена, її використовують практично у всіх сферах життєзабезпечення і діяльності. Завдяки переробці металобрухту вдається зберегти до 40% первинних ресурсів.

По закінченню терміну служби, виріб підлягає окремій утилізації. Не викидайте виріб разом із міськими відходами.

5. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА

Компанія «Weilor» гарантує відсутність виробничих дефектів матеріалу і виготовлення своїх мийок при нормальних умовах експлуатації в побутових цілях протягом всього життєвого циклу виробів.

Виробник може забезпечити безкоштовний обмін виробу тільки у разі виявлення дефектів виробничого характеру. Гарантійний термін виробу становить 1 рік і обчислюється з дня покупки. Гарантія поширюється на кухонні мийки з нержавіючої сталі ТМ "Weilor" які були встановлені відповідно до інструкції з монтажу і експлуатувалися належним чином, відповідно до рекомендацій виробника по експлуатації та догляду за виробом. Гарантія поширюється на всі виробничі дефекти і дефекти матеріалів виготовлення.

Виробник залишає за собою право відмовити у гарантії в таких випадках:

- Якщо відсутні документи, що підтверджують придбання виробу (товарний або касовий чек;
- Якщо є механічні пошкодження, отримані в результаті неправильної експлуатації, установки або транспортування;
- Якщо виявлені несанкціоновані зміни конструкції виробу у наслідок самостійної некваліфікованої установки;
- Якщо виріб експлуатувався не у відповідності зі своїм цільовим призначенням або в умовах, для яких він призначений;
- Якщо пошкодження поверхні виробу викликані використанням засобів, що містять агресивні хімічні речовини (кислоти, луги, ацетон, хлорид амонію та інші хлоромісткі компоненти) тощо;

- Якщо виявлено механічні пошкодження, подряпини, сліди водного нальоту, а також природний знос комплектуючих з гарантії виключаються.

- Якщо є забруднення та плями вапняного пошкодження;
- Використання запасних частин чужого походження;
- Плями та деформації в результаті нагрівання;
- Якщо виріб отримав пошкодження в результаті умисних дій або недбалості а також при аваріях і стихійних лихах;

Транспортування та зберігання

- Мийки слід перевозити критим транспортом будь-якого виду згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту
- Мийки повинні зберігатися в закритому приміщенні або під навісом, що виключає можливість попадання на них атмосферних опадів.

Маркування

- На кухонних мийках нанесений логотип;
- Нанесений логотип зберігається протягом усього терміну служби товару.

Комплектність

Мийки поставляються комплектно.

До складу комплекту входять: кухонна мийка із нержавіючої сталі, водозливна арматура (сифон, випуск, перелив) деталі кріплення мийки до стільниці.

ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за приобретение кухонной мойки ТМ "Weilor"!

Общие сведения

Высококачественная пищевая нержавеющей сталь европейского стандарта AISI 304 (18/10), где 18% хрома и 10% никеля признана на профессиональных кухнях по всему миру и используется для обеспечения наилучших характеристик каждого изделия ТМ "Weilor".

Кухонная мойка из нержавеющей стали подходит к любому дизайнерскому решению, имеет большой объем и максимально полезную площадь дна чаши. В процессе эксплуатации изделие не накапливает вредных бактерий, поэтому оно является абсолютно безопасным. Хромоникелевого сплав предоставляет мойкам антикоррозийное качество, блеск и стойкость. Мойка из нержавеющей стали не требует использования дополнительных средств для особого ухода за изделием.

Примечание:

Модельный ряд моек из нержавеющей стали ТМ "Weilor" завершает любой дизайн кухонного интерьера а высокие стандарты производителя позволяют обеспечить безупречную службу мойки за соблюдением условий эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

Прежде чем начать установку мойки, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, следуйте указанным инструкциям, они помогут Вам успешно использовать изделие.

Данная инструкция содержит полезные советы и указания по эксплуатации, монтажного установления мойки, возможных способов и средств по уходу за изделием.



ВНИМАНИЕ!


Не выбрасывайте эту инструкцию в течение всего срока службы изделия.

Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированного технического специалиста, который должен выполнить монтаж, подключение и испытание данного изделия.

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КУХОННОЙ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Последовательно выполняйте следующие шаги:

1. Определите тип монтажа кухонной мойки.
2. Убедитесь, что у Вас в наличии есть все необходимые инструменты для установки мойки:

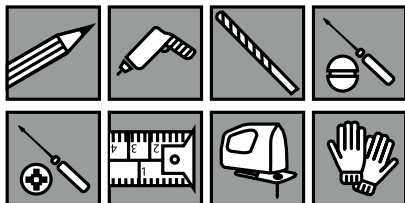


3. Тщательно осмотрите мойку, чтобы удостовериться в отсутствии на ней повреждений и наличии всех необходимых комплектующих: кухонная мойка, водосливная арматура, детали крепления. А также Вам понадобится герметик или лента уплотнитель (приобретается отдельно).

4. Убедитесь, что выбранное место для установки мойки ровное, а под столешницей достаточно пространства для крепления держателей.

5. Перед обрезкой столешницы проверьте фактические размеры мойки.

Основы монтажа накладной мойки

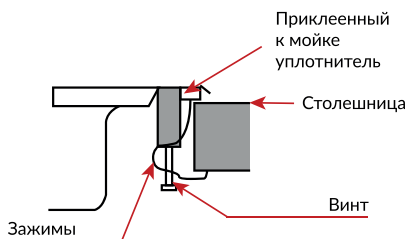

Монтаж накладной мойки осуществляется на отдельном модуле кухонной столешницы таким образом, чтобы она полностью закрывала его верхнюю часть. Такая установка достаточно проста - крепления оборудования производится с помощью Г-образных элементов с косяк прорезью. Чтобы осуществить крепление одной раковины, необходимо подготовить не менее 4-5 крепежных элементов.

1) Определите место, где будет установлена мойка таким образом, чтобы пользование мойкой было удобным. Оптимальное расстояние от края стола - 50-100 мм.

2) Положите мойку чашей вверх на предполагаемом месте монтажа на столешнице. (Рис.1) и обведите ее по контуру по контуру (рис.2). Обратите внимание на ровность и горизонтальность плоскости, предназначенной для монтажа мойки.

3) Снимите мойку и начертите линию выреза, отступив на 10 мм внутрь от линии контура (рис.3)

4) Просверлите с помощью дрели отверстия в углах по линии выреза. (Рис.4)

5) Вырежьте отверстие в столешнице, строго придерживаясь нанесенной линии выреза и соблюдая перпендикулярность среза, с помощью режущего инструмента.

6) Проверьте посадку мойки в проеме. Убедитесь, что мойка плотно прилегает к столешнице.

7) Тщательно очистите от опилок и пыли срез и зачистите его наждачной бумагой. Обработайте торец отверстия силиконовым герметиком.

8) Для крепления мойки в столешнице используйте силиконовый герметик. Нанесите его на мойку снизу равномерно по канта периметра. (Рис.8)

9) Вставьте мойку в отверстие и плотно прижмите ее к столешнице. Удалите остатки герметика, которые выступили из-под краев мойки и дайте силикона закрепиться в течение 10-12 часов под собственным весом изделия.


10) После установки мойки необходимо тщательно вымыть водой и вытереть насухо тряпкой.



ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к установке раковины, необходимо подключить смеситель, который впоследствии позволит избежать трудностей в процессе монтажа.

Основы монтажа врезной мойки в столешницу

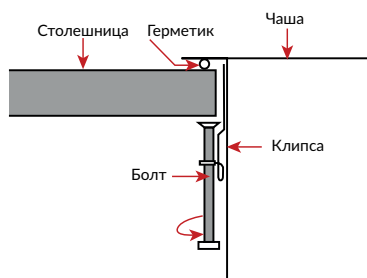

Врезной монтаж

Чаще всего для монтажа используются трубчатый уплотнитель и специальные клипсы, которые монтируются с двух сторон - на обрезанный торец столешницы и на внутреннюю поверхность мойки.

Установка кухонных моек производится непосредственно в столешницу, в связи с чем, монтажные мероприятия необходимо начинать с подготовки соответствующего отверстия в столешнице. Технология установки врезной кухонной мойки предусматривает крепление конструкции к внутренней стороне столешницы с помощью специальных прижимов и кронштейнов.

1) Используя карандаш, в месте, где вы планируете установить мойку, начертите две перпендикулярные линии, на пересечении которых будет располагаться слив;

2) Переверните мойку и положите ее на столешницу чашей вверх и выровняйте в соответствии с подготовленной разметки (пересечение осей вы сможете увидеть через отверстие слива). Возьмите простой карандаш и обведите внешний контур мойки по периметру. При этом важно учитывать размеры врезной мойки, а также взаимное расположение краев мойки и свободного края столешницы, наличие которого необходимо для рациональной установки дверей тумбы;

3) Далее измерьте ширину бортика мойки и, согласно полученной величины, начертите внутренний контур, по которому будет проходить линия отреза. Несмотря на то, что ширина бортика - величина, индивидуальная для каждой мойки, в среднем она колеблется в пределах 12 мм.

4) Необходимо сделать технологические отверстия, облегчающие процесс работ. Отверстия делают с помощью дрели или шуруповерта по углам внутренней разметки. Угловые отверстия должны располагаться во внутренней плоскости отрезной площади, а их края - только сталкиваться с линией отреза.

5) Во избежание образования сколов ламинированной поверхности весь фронт отрезных работ необходимо выполнять на лицевой стороне столешницы.

6) После того, как вы сделали отверстия по углам отрезной плоскости, лобзиком выпилили отверстие по внутренней линии отреза. Чтобы отрезана часть столешницы не упала, по линии отреза вкрутите саморезы, которые обеспечат ее фиксацию.

7) После того, как вы сделали отверстие в столешнице, удалите саморезы и отрезных часть столешницы из основной плоскости, очистите срез от пыли. Мойку предварительно установите в полученное отверстие, что необходимо для того, чтобы проверить соответствие изделия размерам проема.

8) Тщательно обработайте всю площадь среза силиконовым герметиком. Специалисты рекомендуют выполнять эту работу шпателем, при отсутствии которого это можно сделать пальцем. Проведя подобные защитные меры, вы избежите намокания и разбухания столешницы.


9) Нанесите слой силикона на столешницу (между отрезом и внешней разметочной линией).

10) На внутреннюю часть бортиков мойки установите элементы крепления и, убедившись в том, что они зафиксированы не до конца, приступайте к установке раковины. Она начинается с углубления той стороны, где будет крепиться смеситель;

11) В дальнейшем остальные становится в отверстие до момента плотного соприкосновения бортов мойки с внутренней поверхностью столешницы.

12) Используя строительный уровень, убедитесь в правильности установки, после чего перейдите к завершающему этапу - окончательного крепления фиксирующих элементов.

Основы монтажа под столешницу

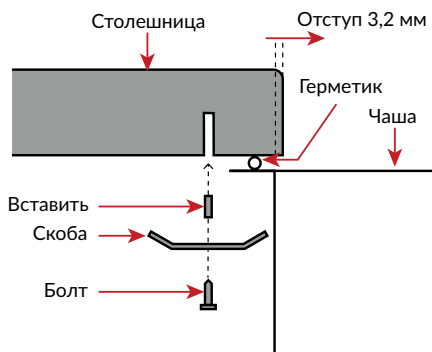

Монтаж под столешницу

1. При такой установке, торец выреза под мойку просматривается и должен быть качественно обработан. Для выреза отверстия под мойку, подготовки торцевой поверхности и монтажа мойки производитель советует воспользоваться услугами специалиста. Производитель советует вариант монтажа, при котором вырез в столешнице совпадает с краем чаши кухонной мойки. Боковые стенки чаши является продолжением торцевой поверхности выреза под мойку. Также существуют другие способы фиксации, в зависимости от материала столешницы.

2. Для герметизации стыка между мойкой и столешницей используйте герметик, оптимальный для материала столешницы.

3. Для фиксации мойки в столешницу используйте элементы крепления, которые входят в комплект мойки.

4. С внутренней стороны столешницы просверлите 4 монтажных отверстия в направлении столешницы, на расстоянии 20 мм от края выреза. В поперечном направлении на расстоянии от 48 до 55 мм, в зависимости от конструкции и материала столешницы.

5. Затяните крепежные для надежной фиксации но с осторожностью чтобы не повредить столешницу.

6. Нанесите герметик между мойкой и столешницей

7. Установите мойку в вырез

8. Зафиксируйте мойку к столешнице скобами, равномерно затягивая гайки без использования инструментов

9. Удалите остатки герметика и дайте мойке закрепиться в течение 10-12 часов.

10. После высыхания герметика, установите сливную арматуру и смеситель, и проверьте все соединения на герметичность.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Для того, чтобы Ваша мойка оставалась неизменной с течением времени и такой же стильной, как и в первый день, важно чтобы Вы придерживались некоторых основных советов по уходу, чтобы Ваши мойки оставались в удовлетворительном состоянии.

Мойка требует ежедневного ухода и периодической очистки, которая поможет сохранить ее поверхность гладкой и в хорошем состоянии.

1. После каждого использования ополаскивайте мойку теплой водой с обычным жидким моющим средством (не содержащим абразива) для мытья посуды. Следы от мыла и воды вытирайте насухо чистой и сухой тканью или бумажным полотенцем. Это позволит избежать появления осадка и накопления минералов на поверхности мойки.

2. Для удаления жира и грязи необходимо использовать специальные средства для чистки нержавеющей стали. Которые не содержат абразивных частиц, хлора (отбеливающих средств) или соляной кислоты. Протирать поверхность необходимо в направлении линий ровной поверхности.

3. Уход за мойкой необходимо проводить с помощью мягкой губки, ткани или бумажного полотенца, чтобы избежать появлений царапин и в будущем избежать коррозии кухонной мойки.

4. Не рекомендуется оставлять на поверхности мойки кофе, чай, соль, уксус, фруктовые соки, они имеют окислительные свойства и могут оставлять цветные пятна, образуя на поверхности коррозию и портить внешний вид мойки.

5. Не оставляйте в кухонной мойке стальные предметы, чугунную посуду и влажные губки или серветы на длительное время, это может привести к пятнам и повреждению защитного слоя нержавеющей стали.

6. Налет и ржавчина из нержавеющей поверхности могут удаляться с помощью моющих средств с содержанием щелочной кислоты.

7. Не допускайте высыхания на поверхности мойки мылосодержащих средств и воды, ведь в их составе присутствует значительное количество химических добавок, влияющих на целостность и внешний вид мойки.

8. Не используйте моющие средства, которые имеют в своем составе хлориды, гидрохлоридную кислоту, отбеливающие, щелочные и окислительные вещества.

9. Средства для сточных труб, содержащих серу или соли могут повредить поверхность мойки. Убедитесь, что чистящее средство не вступает в контакт с поверхностью мойки.

10. Не используйте поверхность стальной мойки в качестве разделочной доски, это может ее повредить.

11. Не ставьте на поверхность мойки тяжелые предметы, они могут образовать царапины и деформировать ее.

12. Не ставьте на поверхность мойки предметы высоких температур. Для этого необходимо использовать специальные подставки.

3. УСТАНОВКА

Рекомендуем воспользоваться услугами специалистов, которые выполняют все необходимые работы для правильного использования изделия ТМ «Weilor». Данные по установке должны быть занесены в гарантийный талон. Гарантийный срок в этом случае отсчитывается с даты установки. В случае самостоятельной установки, Вы не получите бесплатного ремонта, если поломка произошла вследствие неправильного монтажа. Ложный вызов специалиста из сервисного центра платит потребитель.

Комплектация

- Кухонная мойка из нержавеющей стали ТМ «Weilor»;
- Техническая документация;
- Водосточная арматура;
- Детали крепления.



ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, полученные в результате ненадлежащего использования.

4. УТИЛИЗАЦИЯ

Нержавеющая сталь широко распространена, ее используют практически во всех сферах жизнеобеспечения и деятельности. Благодаря переработке металлолома удается сохранить до 40% первичных ресурсов.

По окончании срока службы, изделие подлежит отдельной утилизации. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Компания «Weilor» гарантирует отсутствие производственных дефектов материала и изготовления своих моек при нормальных условиях эксплуатации в бытовых целях в течение всего жизненного цикла изделий.

Производитель может обеспечить бесплатный обмен изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера. Гарантийный срок изделия составляет 1 год и исчисляется со дня покупки. Гарантия распространяется на кухонные мойки из нержавеющей стали ТМ "Weilor" которые были установлены в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатировались должным образом, в соответствии с рекомендациями производителя по эксплуатации и уходу за изделием. Гарантия распространяется на все производственные дефекты и дефекты материалов изготовления.

Производитель оставляет за собой право отказать в гарантии в следующих случаях:

- Если отсутствуют документы, подтверждающие приобретение изделия (товарный или кассовый чек;

- Если есть механические повреждения, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;

- Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия вследствие самостоятельной неквалифицированной установки;

- Если изделие эксплуатировался не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых он предназначен;

- Если повреждения поверхности изделия вызваны использованием средств, содержащих агрессивные химические вещества (кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты) и т.д.;

- Если обнаружено механические повреждения, царапины, следы водного налета, а также естественный износ комплектующих с гарантии исключаются;

- Если есть загрязнения и пятна известкового повреждения;

- Использование запасных частей чужого происхождения;

- Пятна и деформации в результате нагрева;

- Если изделие получило повреждения в результате умышленных действий или небрежности а также при авариях и стихийных бедствиях.

Транспортировка и хранение

- Мойки следует перевозить крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта;

- Мойки должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.

Маркировка

- На кухонных мойках нанесен логотип;
- Нанесенный логтип сохраняется в течение всего срока службы товара.

Комплектность

Мойки поставляются комплектно.

В состав комплекта входят: кухонная мойка из нержавеющей стали, водосливная арматура (сифон, выпуск, перелив) детали крепления мойки к столешнице.

WEILOR.

Haushaltsgeräte

Гарантійний лист

Найменування: Кухонна мийка

Модель:

Серійний номер:

Дата продажу:

Дата підключення:

Підпис представника
сервісного центру та печатка:

Підпис:

** Підпис підтверджує, що прилад знаходиться у справному стані та повній комплектації.*

+38 073 217 77 77

0 800 217 777

www.weilor.ua

